


COMMO

Инструкция пользователя

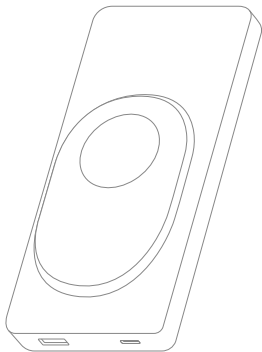

Портативный аккумулятор
Commo Aeon 10000 mAh с функцией
беспроводной зарядки
Модель CBP-10WR

Содержание

1. Меры безопасности
2. Внешний вид аккумулятора
3. Технические характеристики аккумулятора
4. Зарядка аккумулятора
5. Зарядка внешнего устройства кабелем
6. Беспроводная зарядка внешнего устройства
7. Беспроводная зарядка MagSafe внешнего устройства
8. Индикация уровня заряда аккумулятора
9. Включение и выключение аккумулятора
10. Утилизация и прочая информация

Комплектация

Портативный аккумулятор - 1 шт.

Кабель для зарядки USB Type-C - 1 шт.

Инструкция пользователя


1. Меры безопасности

1. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла заряда-разряда для достижения максимальной ёмкости.
2. Для подзарядки аккумулятора используйте напряжение питания не менее 5В/1А.
3. Заряжайте аккумулятор хотя бы раз в месяц, даже если не пользуетесь им — это продлит срок службы батареи.
4. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 800 циклов заряда-разряда. После этого эффективная ёмкость аккумулятора может снижаться.
5. Для подзарядки аккумулятора используйте кабель соответствующей спецификации. Использование неподходящего кабеля влияет на скорость заряда, а также может привести к повреждению аккумулятора.
6. При отключении кабеля от аккумулятора держите его за штекер, не тяните за шнур.
7. Не храните и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами. Рекомендуемая температура использования: от 0 до +40 °C.
8. Не подвергайте аккумулятор продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
9. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям. Не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно. Любые изменения повлекут за собой прекращение гарантии производителя. Для обслуживания аккумулятора обратитесь в сервисный центр.

10. Не допускайте попадания в аккумулятор влаги, пыли и грязи, не погружайте его в жидкость.
11. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте. Заряжать аккумулятор можно только под контролем взрослых.
12. Не вставляйте в разъёмы аккумулятора посторонние предметы. Соприкосновение аккумулятора с металлическими предметами может вызвать замыкание контактов и нарушение работы.
13. Очищайте аккумулятор сухой мягкой тканью. Не используйте моющие и чистящие средства.
14. Не заряжайте от аккумулятора устройства, непредназначенные для зарядки от USB-порта или неподходящие по характеристикам.

2. Внешний вид аккумулятора

1. Беспроводная зарядка MagSafe
2. USB Type-A порт
3. USB Type-C порт
4. Индикатор уровня заряда аккумулятора
5. Кнопка включения/выключения



3. Технические характеристики аккумулятора

COMMO AEON 10000 mAh с беспроводной зарядкой
MagSafe, Graphite (Графитовый) CBP-10WR-GRY

COMMO AEON 10000 mAh с беспроводной зарядкой
MagSafe, Milk (Молочный) CBP-10WR-IVR

COMMO AEON 10000 mAh с беспроводной зарядкой
MagSafe, Lavender (Лавандовый) CBP-10WR-LVN

Тип батареи: литий-полимерная

Ёмкость: 10000 мАч

Входное напряжение:

USB-C (PD)	5В/2,4А; 9В/2,22А; 12/1,67А
------------	-----------------------------

Выходное напряжение:

USB-C (PD)	5В/2,4А; 9В/2,22А; 12/1,67А
------------	-----------------------------

USB-A (QC)	5В/2,4А; 9В/2А; 12/1,5А
------------	-------------------------

Максимальная мощность: 20 Вт

Максимальная мощность беспроводной зарядки: 10 Вт

Зарядка двух устройств одновременно: 5 В/3 А (15 Вт)

Проводные стандарты зарядки внешних устройств:
PPS/PD3.0/PD2.0, QC3.0/QC2.0, AFC, FCP,
high voltage SCP, PE2.0/PE1.1, SFCP


Проводные стандарты зарядки аккумулятора:
PD3.0/PD2.0, AFC, FCP, PE1.1

Фактические параметры беспроводной зарядки зависят от заряжаемого устройства.

4. Зарядка аккумулятора

При первом включении аккумулятор может быть частично заряжен, несмотря на это, полностью зарядите его перед первым использованием.

Подключите кабель зарядки сначала к питанию (к розетке или компьютеру), а затем к порту USB Type-C аккумулятора.



Примечание: адаптер питания в комплект поставки не входит.


Во время зарядки аккумулятора индикация уровня заряда принимает одно из следующих значений:

Состояние	Индикатор уровня заряда аккумулятора
Идёт зарядка	Отображение уровня заряда
Полностью заряжено	Нет индикации

Примечание: при превышении рабочей температуры — если аккумулятор сильно нагреется при зарядке, индикатор погаснет. Отключите устройство и дайте ему полностью остыть, потом продолжите зарядку.

5. Зарядка внешнего устройства кабелем

Для зарядки внешнего устройства через USB-кабель подсоедините кабель с разъёмом USB Type-A или USB Type-C к соответствующему гнезду аккумулятора, а другой конец кабеля – к заряжаемому устройству.




Во время зарядки аккумулятора индикация уровня заряда принимает одно из следующих значений:

Состояние	Индикатор уровня заряда аккумулятора
Идёт зарядка	Отображение уровня заряда
Полностью заряжено	Нет индикации

6. Беспроводная зарядка внешнего устройства

Для беспроводной зарядки внешнего устройства расположите заряжаемое устройство на аккумуляторе так, чтобы область расположения индукционного контура заряжаемого устройства совпала с областью, обозначенной кругом на корпусе аккумулятора.

Процесс беспроводной зарядки начнётся автоматически при корректном расположении заряжаемого устройства.



Индикация беспроводной зарядки будет принимать одно из следующих значений:

Состояние	Индикатор уровня заряда аккумулятора
Включена беспроводная зарядка	Отображение уровня заряда
Идёт зарядка	Отображение уровня заряда
Полностью заряжено	Нет индикации

7. Беспроводная зарядка MagSafe внешнего устройства

При беспроводной зарядке Apple iPhone 12 и более новых моделей смартфон будет удерживаться при помощи магнита.

8. Индикация уровня заряда аккумулятора

1. Во время зарядки аккумулятора:

Индикация	Заряд батареи аккумулятора
• • • • •	Полностью заряжен
• • • • ○	75–100%
• • • ○ ×	50–75%
• ○ × ×	25–50%
○ × × ×	Менее 25%

2. Во время зарядки внешнего устройства:

Индикация	Заряд батареи аккумулятора
○ × × ×	Менее 3%
× × × ×	Полностью разряжен

Обозначения светодиодов

•	Светодиод горит
○	Светодиод мигает
×	Светодиод выключен

9. Включение и выключение аккумулятора

Аккумулятор включится автоматически при подключении к нему внешних устройств или зарядного устройства, при этом загорятся светодиодные индикаторы.

Когда внешние устройства (или зарядное устройство) будут отключены или полностью заряжены, аккумулятор автоматически выключится.

10. Утилизация и прочая информация

По истечении срока службы утилизируйте аккумулятор в соответствии с местным законодательством или передайте его в сертифицированный пункт сбора.

Технические параметры, указанные в инструкции пользователя, могут отличаться от реальных характеристик устройства.

Производитель может вносить изменения в инструкцию без предварительных предупреждений.

Изображения, используемые в инструкции, приведены в ознакомительных целях. Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев.

Изготовитель: Интертех Сервисез АГ

Адрес: Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария

Импортёр и организация, принимающая претензии

покупателей на территории РФ: ООО Маркет.Трейд

Адрес: 121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8.

info@commo.ru

Изготовлено в Китае.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Гарантия - 1 год. Срок службы - 3 года.



RoHS

Инструкция пользователя и документы о подтверждении соответствия расположены на сайте www.commo.ru.