

COMMO

Инструкция пользователя



Беспроводные наушники
COMMO ONE

Модель: **CHF-ONE-WHT**
 CHF-ONE-GRE
 CHF-ONE-LVN


Содержание

1. Комплектация
2. Внешний вид и элементы управления
3. Технические характеристики
4. Включение/выключение
5. Сопряжение с внешним устройством
6. Управление
7. Световая индикация
8. Зарядка наушников
9. Режим подключения кабеля AUX-in
10. Сброс до заводских настроек
11. Меры безопасности
12. Меры предосторожности
13. Устранение неполадок
14. Рекомендации по безопасной утилизации
15. Информация о производителе и импортере

Комплектация

1. Наушники: 1 шт.
2. Кабель для зарядки USB Type-C: 1 шт.
3. Аудиокабель AUX: 1 шт.
4. Инструкция пользователя

1. Внешний вид и элементы управления

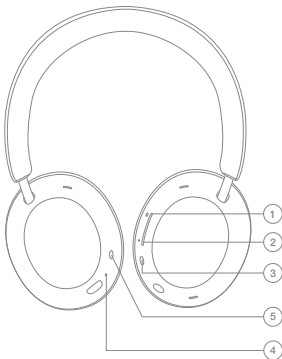

1. Кнопка увеличения громкости/
следующая композиция
2. Кнопка уменьшения
громкости/предыдущая композиция
3. Кнопка воспроизведения/паузы
4. Светодиодный индикатор
5. Кнопка включения/выключения

3. Технические характеристики

Имя для сопряжения: • Commo One

Версия Bluetooth: 5.3

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Поддержка аудиокодеков: SBC, AAC

Дальность действия: в пределах 10 метров
(без препятствий)

Диаметр динамика: 40 мм

Время полного заряда наушников: до 2 часов

Время работы наушников на полной громкости:
до 95 часов

Объём батареи наушников: 650 мАч

Напряжение: 3,7 В

Номинальная частота: 20–20 000 Гц

Импеданс: 32 Ом $\pm$ 15% на 1 кГц

Чувствительность: 127 $\pm$ 3 дБ на 1 кГц

Входное напряжение: 5 В $\approx$ 1 А

4. Включение/выключение

Чтобы включить наушники, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на левом наушнике в течение 2 секунд.

Чтобы выключить наушники, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на левом наушнике в течение 3 секунд. Если наушники не были подключены к устройству в течение 5 минут, они выключатся автоматически.

5. Сопряжение с внешним устройством

Чтобы слушать музыку и принимать звонки через наушники, убедитесь, что эта функция активирована в меню Bluetooth на устройстве.

После включения наушники можно подключать к внешнему устройству с поддержкой Bluetooth:

1. Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве.
2. Найдите и выберите • Commo One в меню Bluetooth.

Использовать наушники можно сразу, как только завершится сопряжение с устройством. Максимальная дистанция сопряжения наушников — 10 метров. На более длинной дистанции соединение будет разорвано, вы услышите звуковой сигнал отключения. Для повторного подключения верните устройство в зону действия наушников в течение 5 минут.

Чтобы отключить наушники от устройства, выключите функцию Bluetooth на вашем устройстве. Наушники перейдут в режим ожидания сопряжения.

Если наушники не подключены к устройству в течение 5 минут, они выключаются автоматически. Чтобы вновь подключить наушники к устройству, включите их — они автоматически войдут в режим сопряжения с последним подключённым устройством. Убедитесь, что на устройстве включён Bluetooth.

Чтобы остановить автоматическое подключение наушников к устройству, удалите • Commo One в меню Bluetooth на устройстве.

6. Управление

Воспроизведение/Пауза	Нажмите кнопку воспроизведения/паузы на правом наушнике
Увеличение громкости	Нажмите кнопку увеличения громкости/следующая композиция на правом наушнике
Уменьшение громкости	Нажмите кнопку уменьшения громкости/предыдущая композиция на правом наушнике
Предыдущая композиция	Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости/предыдущая композиция на правом наушнике в течение 2 секунд
Следующая композиция	Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости/следующая композиция на правом наушнике в течение 2 секунд
Активация/Остановка	Дважды нажмите кнопку воспроизведения/паузы на правом наушнике

Приём звонка	Нажмите кнопку воспроизведения/паузы на правом наушнике
Завершение звонка	Нажмите кнопку воспроизведения/паузы на правом наушнике
Отклонение звонка	Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы на правом наушнике в течение 2 секунд
Сброс	Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы на правом наушнике в течение 10 секунд

7. Световая индикация

Включение	Светодиодный индикатор загорается белым светом на 1 секунду
Выключение	Светодиодный индикатор загорается белым светом на 1 секунду и затем гаснет
Сопряжение	Светодиодный индикатор мигает белым светом

Наушники подключены	Светодиодный индикатор быстро мигает белым светом 2 раза
Зарядка наушников	Светодиодный индикатор постоянно горит красным светом во время зарядки
	Светодиодный индикатор постоянно горит зелёным светом, когда наушники полностью заряжены
Сброс	Светодиодный индикатор быстро мигает белым светом 5 раз


8. Зарядка наушников

При низком уровне заряда батареи вы услышите предупреждающий звуковой сигнал за 20 и за 10 минут до выключения наушников.

Для зарядки подключите один конец кабеля USB Type-C к соответствующему разъёму наушников, а другой — к ПК или зарядному устройству. Во время зарядки световой индикатор горит красным светом, при полной зарядке цвет индикатора сменится на зелёный.

9. Режим подключения кабеля AUX-in

Когда наушники включены, вставьте один конец аудиокабеля AUX в соответствующий разъём наушников, а другой подключите к устройству. Гарнитура автоматически отключится.

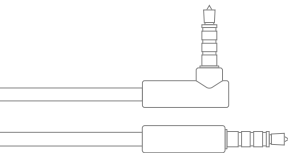

10. Сброс до заводских настроек

1. Убедитесь, что наушники выключены.
2. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы на правом наушнике в течение 10 секунд, пока индикатор не мигнёт белым светом 5 раз.
3. На внешнем устройстве удалите запись наушников из истории Bluetooth и повторите процесс сопряжения с наушниками.

11. Меры безопасности

1. Перед использованием наушников ознакомьтесь с техникой безопасности и мерами предосторожности, чтобы обеспечить их оптимальную работу и предотвратить потенциально опасные действия.
2. Для защиты слуха не воспроизводите контент на высокой громкости в течение длительного периода времени.
3. Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов, кохлеарных имплантатов и слуховых аппаратов.
4. Минимальное расстояние между беспроводным устройством и медицинскими приборами должно составлять 15 см. За более подробной информацией обращайтесь к производителю медицинского оборудования.
5. Оптимальная температура для эксплуатации: от -15 до +60 °C.
6. При зарядке адаптер должен быть подключён к ближайшей розетке и легко доступен. Используйте сертифицированные адаптеры питания и зарядные устройства.
7. Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации наушников.
8. Храните наушники и аксессуары, которые могут содержать мелкие детали, в месте, недоступном для детей. В противном случае дети могут их повредить или проглотить мелкие детали.
9. Не используйте наушники в пыльной, влажной, грязной среде или вблизи источников магнитных помех.

10. Не разбирайте и не модифицируйте наушники и их аксессуары — эти действия могут привести к аннулированию гарантии производителя.
11. Если устройство неисправно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

14. Меры предосторожности

Металлические контакты наушников должны быть чистыми, иначе наушники могут работать некорректно. Если во время ношения наушников вы ощущаете дискомфорт, снимите их и обратитесь к врачу.

15. Устранение неполадок

При обнаружении проблем в работе наушников попробуйте выполнить следующие действия:

- Зарядите наушники.
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки.
- Сбросьте наушники до заводских настроек (см. раздел Сброс до заводских настроек). Возможно, сброс настроек решит проблему.
- Перезагрузите наушники.
Возможно, получится устранить неисправности, выключив, а затем включив наушники.

Если вышеуказанные действия не помогли решить проблему, обратитесь к квалифицированному специалисту.

16. Рекомендации по безопасной утилизации



Этот символ означает, что наушники по истечении срока службы должны быть утилизированы в специальных пунктах приёма. Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды. За подробной информацией обращайтесь в местную городскую администрацию, службу утилизации бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

Технические параметры, указанные в инструкции пользователя, могут отличаться от реальных характеристик продукта. Производитель обладает правами вносить любые изменения в инструкцию без предварительного публичного объявления. Рисунки, продемонстрированные в инструкции, используются только для ознакомления. Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев.

17. Информация о производителе и импортёре

Изготовитель: Интертех Сервисез АГ

Адрес: Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария

Импортёр и организация, принимающая претензии
покупателей на территории РФ: ООО «Маркет.Трейд»

Адрес: 121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
info@comto.ru

Месяц и год изготовления: см. на упаковке

Изготовлено в Китае



Продукция соответствует требованиям:

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств»

Инструкция пользователя и документы о подтверждении
соответствия на сайте www.comto.ru